
ЛИГА-МСК
СТРОИТЕЛЬСТВО · ИНЖЕНЕРИЯ · ИНТЕРЬЕР

План и расположение мебели

Пример подготовки мебельного заказа · изображения и размеры для ознакомления

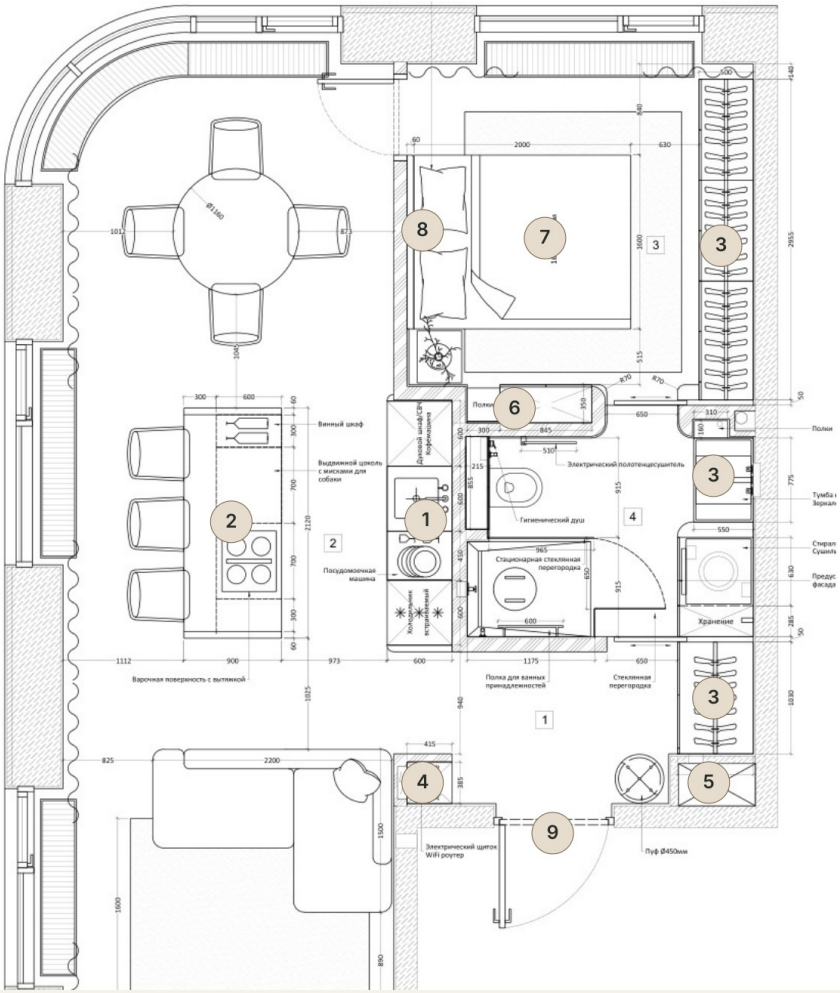

Положение изделий связываем с помещениями и общей композицией интерьера.

ЛИГА-МСК
СТРОИТЕЛЬСТВО · ИНЖЕНЕРИЯ · ИНТЕРЬЕР

Кухня: интерьер и решение

Пример подготовки мебельного заказа · изображения и размеры для ознакомления






Слева — визуализация интерьера. Справа — мебельное решение в демонстрационной отделке.

ЛИГА-МСК
СТРОИТЕЛЬСТВО · ИНЖЕНЕРИЯ · ИНТЕРЬЕР

Кухня: размеры и открывание

Пример подготовки мебельного заказа · изображения и размеры для ознакомления

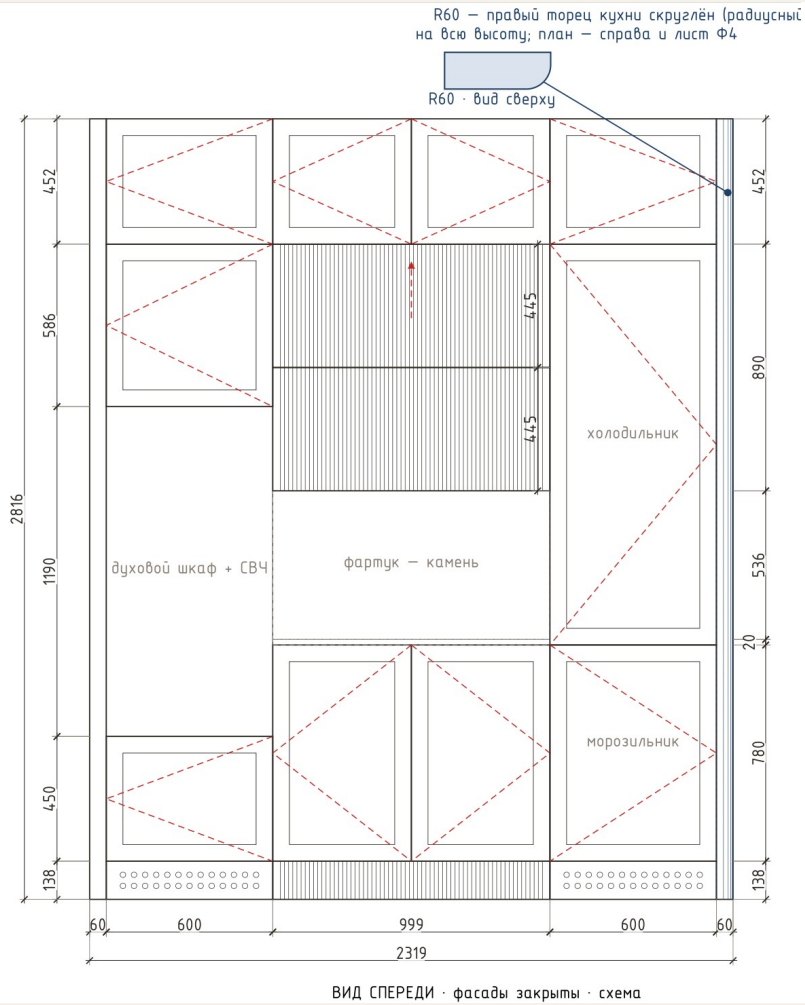

ВИД СПЕРЕДИ · фасады закрыты · схема

На чертеже показываем габариты, секции и направления открывания фасадов.

ЛИГА-МСК
СТРОИТЕЛЬСТВО · ИНЖЕНЕРИЯ · ИНТЕРЬЕР

Остров: интерьер и решение

Пример подготовки мебельного заказа · изображения и размеры для ознакомления






Сопоставляем внешний вид острова с его назначением и местом в помещении.

ЛИГА-МСК
СТРОИТЕЛЬСТВО · ИНЖЕНЕРИЯ · ИНТЕРЬЕР

Остров: фасады и план

Пример подготовки мебельного заказа · изображения и размеры для ознакомления

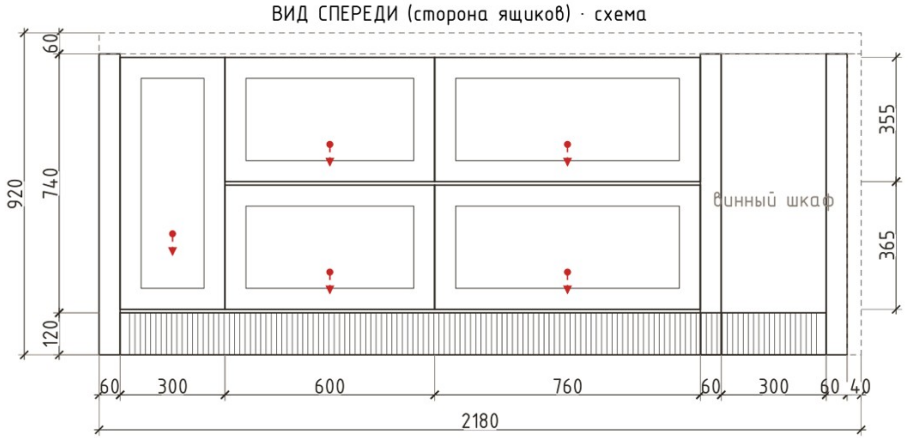



ПЛАН · пунктир — контур камня · схема



Остров стоит на металлокаркасе из трубы 50 × 50 (не входит);
камень 60 мм сверху и «водопадом» с торца — не входит.
Вырезы под варочную панель и вывод вытяжки —
по монтажной схеме выбранной техники.
Решётка вентиляции в задней панели — по схеме вытяжки.

Стрелка — выдвижение ящика.


Виды с разных сторон и план поясняют глубину, размеры модулей и зону посадки.

ЛИГА-МСК
СТРОИТЕЛЬСТВО · ИНЖЕНЕРИЯ · ИНТЕРЬЕР

Наполнение и выдвижение


Пример подготовки мебельного заказа · изображения и размеры для ознакомления

01 · Бутылочница

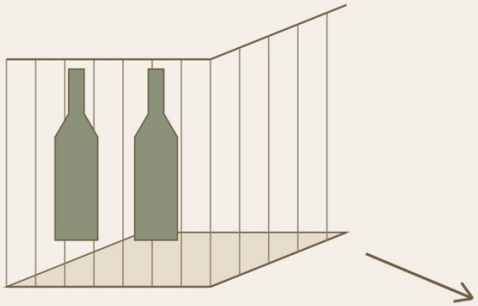

Секция 300 мм. Выдвижение целиком; содержимое показано условно.

02 · Ящики острова

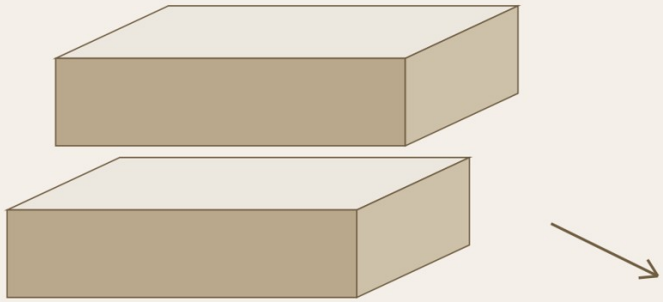


Тумбы 600 и 760 мм. По два ящика в каждой; полное выдвижение.

Схемы помогают обсудить устройство ящиков и выдвижных секций. Содержимое показано условно.

ЛИГА-МСК
СТРОИТЕЛЬСТВО · ИНЖЕНЕРИЯ · ИНТЕРЬЕР

Деталь фасада

Пример подготовки мебельного заказа · изображения и размеры для ознакомления

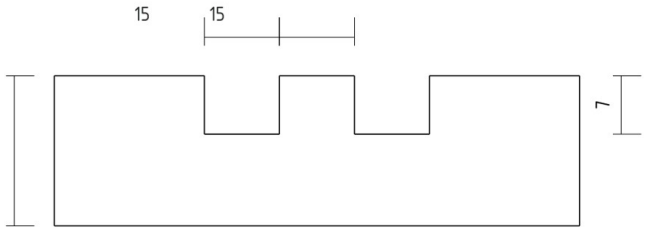

МДФ 16 мм; паз 15 × 7 мм; ламель 15 мм; шаг 30 мм.

Пазы вертикальные на всю высоту. Одинаковые поля e по краям; после фрезеровки — лак. Цвет пазов согласуется с цветом шпона.

РАСКЛАДКА ПАЗОВ ПО ДЕТАЛЯМ · мм

Деталь	Ширина	Высота	Пазов	Поле e	Лист
Складной фасад сушки (2 шт.)	999	445	32	27	6
Цоколь под мойкой	999	138	32	27	6
Задняя панель острова	2140	840	70	27,5	10
Цоколь острова	2020	120	66	27,5	10
Фасады тумбы в нише	800	365/167/167	26	17,5	13
Панель под шкафом	909	200	29	27	17
Верхний фасад пенала	440	407	14	17,5	20

Кухня · фрагмент складного фасада 999 × 445



Пенал · верхний фасад 440 × 407



Фактура — реальный образец. Фрезеровка показана по заданной ширине и шагу; рисунок шпона условен.

Сечение, шаг и поля фрезеровки согласуем вместе с внешним видом мебели.

ЛИГА-МСК
СТРОИТЕЛЬСТВО · ИНЖЕНЕРИЯ · ИНТЕРЬЕР

Фиксация выбранных решений

Пример подготовки мебельного заказа · изображения и размеры для ознакомления

Позиции и замечания

№	Позиция	Решение*	Замечание / лист
01	Кухня с колоннами		
02	Кухонный остров		
03	Большой шкаф		
04	Шкаф над коллектором		
05	Шкаф-пенал		
06	Стеллаж и шкаф		
07	Кровать BOX SPRING		
08	Мягкая стеновая панель		
09	Накладка на входную дверь		

* «Согласовано» или «С замечаниями». Пустая строка не означает согласования.

M1 · ШПОН

Порода / оттенок: _____ Образец: _____ Блеск: _____

M2 / M3 · ЭМАЛЬ И ТКАНЬ

Эмаль RAL / NCS: _____ Ткань, коллекция / артикул / цвет: _____

T1 · ТЕХНИКА

Модели и паспорта для проверки ниш: _____

В листе согласования отмечаем решения по позициям, материалам и замечаниям.